


















Lista de Peças Lista de piezas List of parts			ITM/116- Rev.008	
Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Lateral Inferior Maior Lateral Inferior Mayor Larger Lower Side	780x675x15
02	1/2	01	Travessa Frontal Travesaño delantero Front Tray	1300x100x15
03	1/2	02	Travessa estrutural Travesaño estructural Structural Frame	1300x85x15
04	2/2	01	Divisão da Gaveta División de la Cajón Drawer partition	740x170x12
05	1/2	01	Travessa Inferior Traseira Travesaño inferior trasero Rear lower crossbar	1300x170x15
06	1/2	01	Tampo da Gaveta Tablero del cajón Drawer Top	1300x772x12
07	1/2	01	Lateral Inferior Menor Etiqueta Lateral inferior inferior con la etiqueta Bottom underside with label	780x425x15
08	1/2	02	Travessa para berço Travesaño para Cuna Crib Frame	1301x36x22
09	1/2	01	Lateral Superior Menor Más pequeño lado superior Smaller upper side	780x310x15
10	1/2	01	Lateral Superior Maior Lateral superior mayor Larger top side	780x560x15
11	2/2	02	Moldura Superior Marco superior Top frame	783x50x20
12=15	1/2	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
13	2/2	01	Lastro maior 6mm com carimbo Lastre mayor 6mm con sello 6mm Larges base Frame with seal	680x420x6
14	2/2	02	Lastro maior 6mm Lastre mayor 6mm 6mm Largest Base Frame	680x420x6
15=12	1/2	01	Grade fixa Rejilla fija Fixed Rail	1300x670x25
16	1/2	01	Suporte mosquitoireiro Soporte de mosquiteros Mosquito net support	1320mm
17=21	2/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	619x122x12
18	2/2	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	646x172x15
19	2/2	04	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	350x122x12
20	2/2	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Drawer bottom	606x361x3
21=17	2/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	619x122x12

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 1/4x50mm PAN. Tornillo 1/4x50mm PAN. Screw 1/4x50mm PAN.	B  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C  Parafuso 4,5x25mm CHT. Tornillo 4,5x25mm CHT. Screw 4,5x25mm CHT.	D  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E  Parafuso 3,5x35mm FLA. Tornillo 3,5x35mm FLA. Screw 3,5x35mm FLA.
F  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	G  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H  Parafuso 3,0x20mm CHT. Tornillo 3,0x20mm CHT. Screw 3,0x20mm CHT.	I  Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	J  Cavilha 5x25mm Cinta 5x25mm Dowel 5x25mm
K  Cavilha 8x60mm Tarugo 8x60mm Dowel 8x60mm	L  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	M  Cantoneira suporte triangular Cantonera soporte triangular Triangle support angle	N  Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	O  Porca Zamac 12x12 Tuerca Zamac 12x12 Zamac nut 12x12
P  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	Q  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	R  Puxador Catar Tirador Catar Handle Catar	S  Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T  Rodízio c/ trava RD50mm Rueda con trava RD50mm Caster with locking RD50mm
U  Rodízio s/ trava RD50mm Rueda sin trava RD50mm Non-locking caster RD50mm	V  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	W  Adesivo tapa parafusos 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	IMPORTANTE Os Adesivos Tapa parafusos (W) por questão de segurança, não podem ser utilizados na Opção Berço, apenas na Opção Mini Cama. IMPORTANTE Los adhesivos tapan tornillos (W) por seguridad, no se pueden utilizar en la opción Cuna, sólo en la opción Mini Cama. IMPORTANT The Adhesives Cover screws (W) for safety, can not be used in the Cradle Option, only in the Mini Bed Option.	



Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil


+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Berço Mini Cama Aquarela | Cuna Mini Cama Aquarela |
Crib Aquarela
116-119 Branco

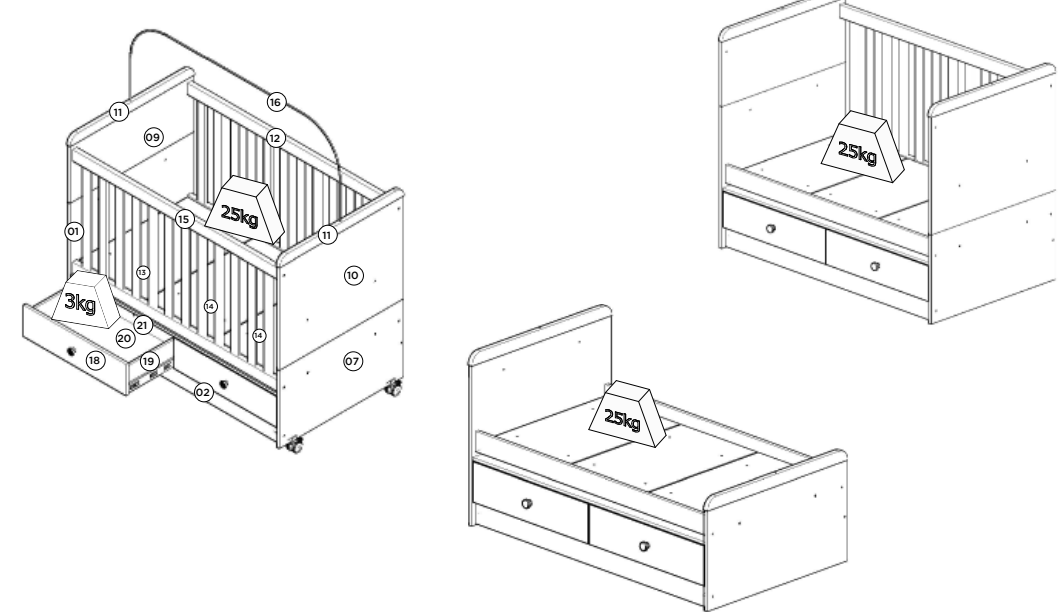

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

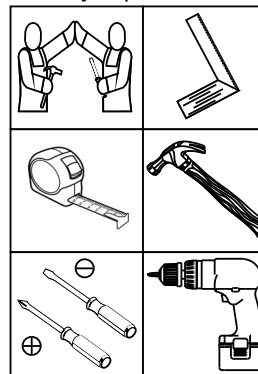

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ITM/I16-

I) **Advertências:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

II) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

III) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

IV) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

V) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

VI) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

VII) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

VIII) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

IX) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.

I) **Orientações:** A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

II) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

III) O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

IV) Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

V) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

VI) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

VII) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

VIII) Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas pelas seguintes formas:

a) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

b) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.

c) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão:

A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

IX) Recomendação sobre o tamanho do colchão a ser utilizado com o berço.

Para o Berço Mini Cama Aquarela, recomenda-se o uso de colchão de 1,30 m $\pm$ 0,5 cm de comprimento, 70 cm $\pm$ 0,5 cm de largura e 12 cm $\pm$ 0,5 cm de altura, com densidade mínima de 18 kg/m³ $\pm$ 2,0 kg/m³ (D18).


14º

Montagem berço mini cama concluída

Montaje de la cuna mini cama completa

Mini bed crib assembly completed

ITM/I16-

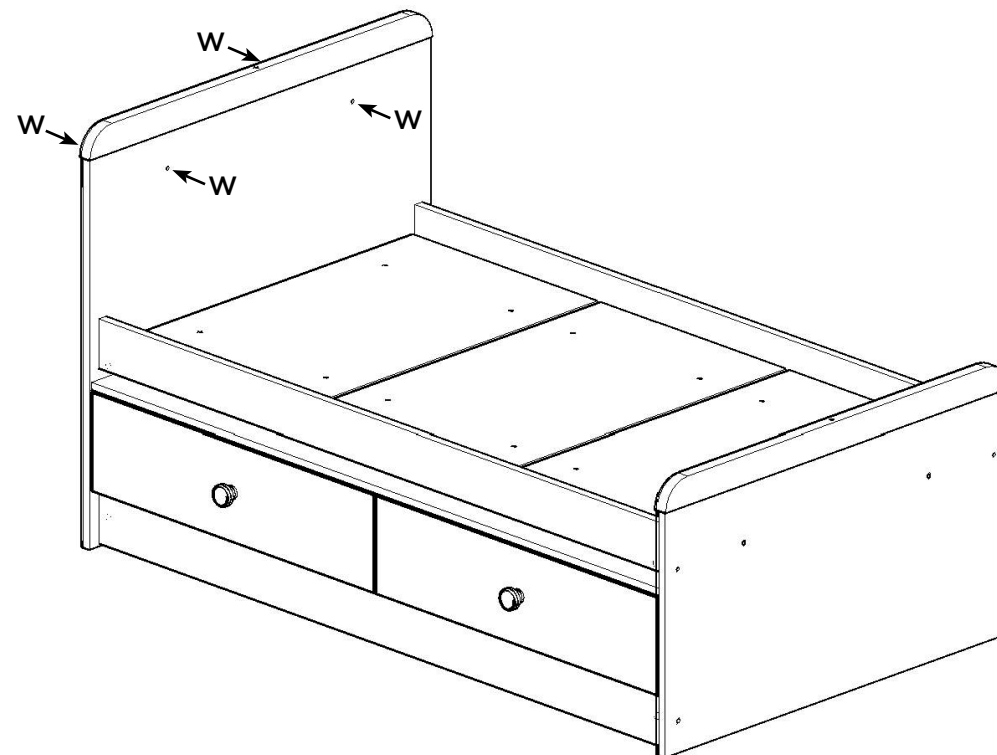

Apenas nesta Opção Mini Cama pode ser utilizado os Adesivos Tapa parafusos (W), aonde há furos aparentes.


Sólo en esta opción Mini Cama se pueden utilizar los adhesivos Tapa tornillos (W), donde hay agujeros aparentes.

Only in this Mini Bed Option can be used the Adhesive Cover Screws (W), where there are apparent holes.

Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem da mini cama.

Para el montaje de la mini cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la mini cama.

To assemble the mini bed, remove the parts marked with "X" and the remaining parts should be used to assemble the mini bed.

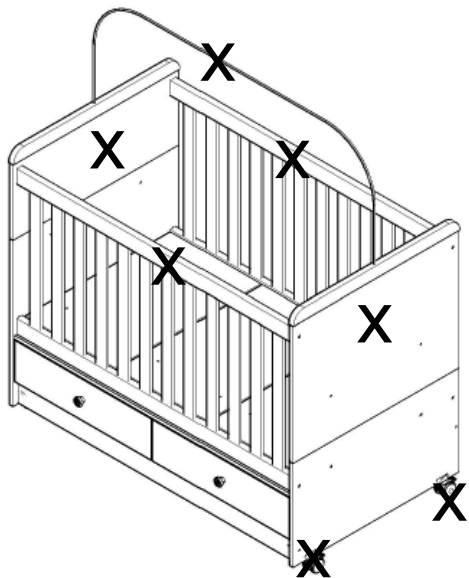

Montagem exclusiva Mini-cama.


Montaje exclusivo Mini-cama.

Exclusive mounting Mini-bed.

Advertência:
Após montada a Mini-cama não se pode montar mais na versão berço.

Advertencia:
Después de montar la Mini-cama no se puede montar más en la versión cuna.

Warning:
After mounting the Mini-bed can not be mounted more in the crib version.

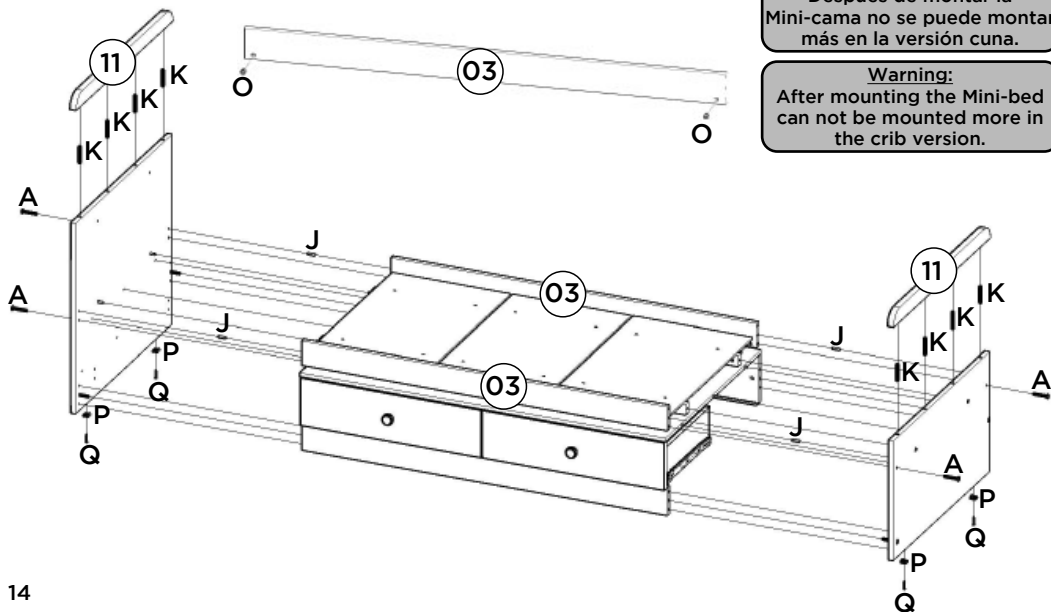

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

I) **Advertencias:** No colocar o utilizar el producto cerca de llama abierta y otras fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, ya que el material es inflamable.

II) No utilice la cuna si alguna parte está rota, rasgada o faltada. Utilice sólo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.

III) No deje ningún objeto dentro o cerca de la cuna que pueda servir de punto de apoyo o ofrezca riesgo de sofocación, engaño o estrangulamiento, como por ejemplo cuerdas, cordones de persianas / cortinas, protectores, cojines, juguetes, hilos y cables de aparatos eléctricos.

IV) Nunca utilizar más de un colchón en la cuna.

V) Los niños pequeños no pueden jugar, sin vigilancia, en las proximidades de una cuna.

VI) Atención: cuando el niño es capaz de escalar la cuna, ya no puede ser utilizado por ese niño, pues esta cuna fue construida para uso por niños con capacidad motora para sentarse, arrodillarse y / o levantarse pero que todavía no son capaces de escalar la cuna.

VII) Para cunas con más de una función, no sujeta a la reglamentación: Este producto atiende a la reglamentación para cunas infantiles, no siendo sus demás funciones sujetas a la reglamentación.

VIII) Esta cuna no puede ser alterada, sea en su estructura o en sus adornos, pues riesgos a la seguridad del niño pueden ser generados.

IX) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben cumplir las especificaciones de este manual.

I) **Orientaciones:** La Sociedad Brasileña de Pediatría orienta a colocar al bebé para dormir de barriga hacia arriba, pues disminuye en un 70% el riesgo de muerte súbita. Recomendamos conversar con el pediatra de su hijo para mayor información.

II) Sólo utilice la cuna cuando esté totalmente montado de acuerdo con las instrucciones del Manual de instrucciones y después de asegurarse de que sus sistemas de bloqueo están debidamente accionados.

III) La cuna debe colocarse sobre un piso horizontal.

IV) Para cunas con altura de base ajustable: La posición más baja es la más segura y la base debe ser siempre utilizada en esa posición tan pronto como el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.

V) Cuando existan dispositivos de apoyo desmontables para apoyar la base de la cuna por encima de su posición más baja: Antes de que la cuna se utilice en su posición más baja, se deben quitar los dispositivos utilizados para apoyar la base en posiciones más altas.

VI) Las conexiones de montaje siempre deben ajustarse adecuadamente y verificadas regularmente, a lo largo del uso de la cuna, y reapertadas según sea necesario. VII) Si alguna parte de la cuna se rompe o presenta defecto, se debe buscar asistencia técnica especializada y no realizar reparaciones caseras.

VIII) Orientaciones para el espesor del colchón, que pueden darse de las siguientes formas: a) La longitud y la anchura del colchón utilizado con la cuna deben ser tales que nunca sea posible la formación de espacio mayor a 30 mm entre los laterales o los extremos y el colchón. b) El espesor del colchón debe ser tal que la altura interna (de la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la base de la cuna y al menos 180 mm en la posición más elevada de la base de la cuna. c) cuando se utilice un marcado en la cuna para indicar el espesor máximo del colchón: El marcado en la cuna indica el grosor máximo del colchón que se utilizará con la cuna. IX) Recomendación sobre el tamaño del colchón que se utilizará con la cuna. Para la Cuna Mini Cama Acuarela, se recomienda el uso de un colchón de 1,30 m $\pm$ 0,5 cm longitud, 70 cm $\pm$ 0,5 cm de ancho y 12 cm $\pm$ 0,5 cm de alto, con una densidad mínima de 18 kg / m³ $\pm$ 2,0 kg / m³ (D18).

WARNING READ WITH ATTENTION AND SAVE FOR EVENTUAL CONSULTATIONS

ITM/I16-

- I) **Warnings:** Do not position or use the product near open flame and other sources of heat such as electric heaters, gas heaters or other sources as the material is flammable.
- II) Do not use the crib if any part is broken, torn or missing. Use only replacement parts recommended by the manufacturer.
- III) Do not leave any object in or near the crib that may serve as a foothold or risk of suffocation, choking or strangulation, such as ropes, blinds / curtain cords, protectors, cushions, toys, wires and cables of electrical appliances.
- IV) Never use more than one mattress in the crib.
- V) Small children may not play, unattended, in the vicinity of a crib.
- VI) Caution: when the child is able to climb the crib, it can no longer be used by this child, as this crib was built for use by children with motor ability to sit, kneel and / or get up alone but not yet able to climb the crib.
- VII) For cribs with more than one function, not subject to regulation: This product complies with regulations for baby cribs, and its other functions are not subject to regulation.
- VIII) This crib can not be altered, either in its structure or in its adornments, because risks to the child's safety can be generated.
- IX) The length and width of the mattress used with the crib must comply with the specifications of this Manual.

- I) **Guidelines:** The Brazilian Society of Pediatrics advises to place the baby to sleep on his belly up, as it reduces the risk of sudden death by 70%. We recommend talking to your child's pediatrician for more information.
- II) Only use the crib when fully assembled in accordance with the instructions in the Instruction Manual and after making sure that your locking systems are properly engaged.
- III) The crib must be placed on a horizontal floor.
- IV) For cribs with adjustable base height: The lowest position is the safest and the base should always be used in this position as soon as the baby is old enough to sit.
- V) When there are detachable supporting devices to support the crib base above its lowest position: Before the crib is used in its lowest position, the devices used to support the crib in the highest positions should be removed.
- VI) The mounting connections must always be tightened properly and checked regularly, throughout the use of the crib, and retightened as necessary.
- VII) If any part of the crib breaks or is defective, you should look for expert technical assistance and no home repairs.
- VIII) Guidelines for the thickness of the mattress, which may be given in the following ways: (a) The length and width of the mattress used with the crib shall be such that it is never possible to form a space greater than 30 mm between the sides or ends and the mattress. (b) The thickness of the mattress shall be such that the inner height (from the mattress surface to the upper edge of the cradle frame) is at least 480 mm in the lowest position of the cradle base and at least 180 mm in the highest position of the cradle of the crib. (c) When a marking is used on the crib to indicate the maximum thickness of the mattress: The marking on the crib indicates the maximum thickness of the mattress to be used with the crib. IX) Recommendation on the size of the mattress to be used with the crib. For the Mini Cama Cama Aquarela, the use of a 1,30 m $\pm$ 0.5 cm mattress is recommended length, 70 cm $\pm$ 0.5 cm wide and 12 cm $\pm$ 0.5 cm high, with a minimum density of 18 kg / m³ $\pm$ 2,0 kg / m³ (D18).


10º

Montagem exclusiva Berço-cama.

Montaje exclusivo para Cuna-Cama.

Exclusive mounting for Crib Bed.

ITM/I16-

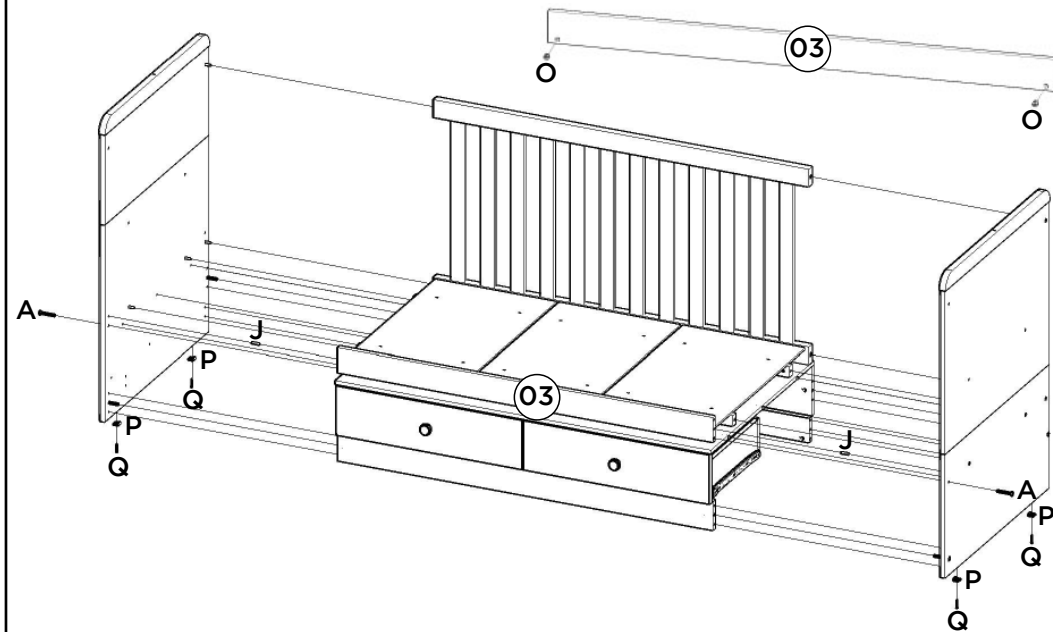


11º

Montagem berço cama concluída

Montaje de la cuna de cama completa

Assembling the crib bedding completed

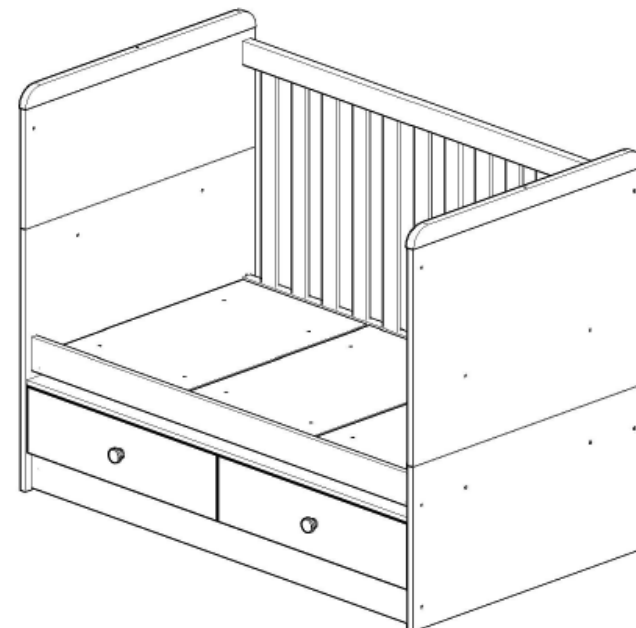

08º Montagem berço concluída Montaje cuna completa

Completed crib assembling

Após a alteração de função, não poderá utilizar o produto na função berço novamente.

Después de cambiar la función, no podrá utilizar el producto en la función de cuna de nuevo.

After changing the function, you can not use the product in the cradle function again.


Os rodízios e lastros da base não deverão ser removidos para fins de transporte e/ou armazenamento.

Los rodillos y los sellos de la base no deben ser removidos para el transporte y / o el almacenamiento.

The casters and ballast of the base shall not be removed for transportation and / or storage purposes.

ITM/116-
O espaçamento que fica entre as frentes de gaveta, deverá ser de 3mm.
El espaciado entre los frentes del cajón debe ser de 3mm.
The spacing between the drawer fronts should be 3mm.

O espaçamento que fica da borda lateral da frente de gaveta até a lateral do móvel, deverá ser de 2mm.
El espaciado desde el borde lateral de la parte frontal del cajón hacia el costado del gabinete debe ser de 2mm.
The spacing from the side edge of the drawer front to the side of the cabinet should be 2mm.

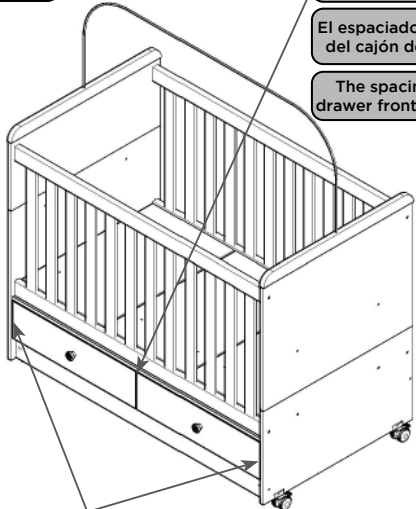


09º

Para a montagem do berço cama, tirar as peças marcadas com "X" e o restante das peças deverão ser utilizadas para a montagem do berço cama.

Para el montaje de la cuna cama, sacar las piezas marcadas con "X" y el resto de las piezas deberán ser utilizadas para el montaje de la cuna cama.

To assemble the crib bed, remove the parts maked with "x" and the reaining parts should be used for assembly it.

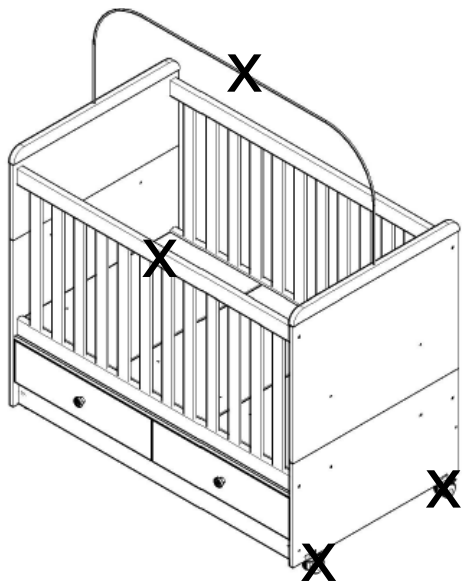

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

EL REGISTRO EN EL INMETRO Y EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD SE REFERE SOLAMENTE AL BERZO

THE INMETRO REGISTRATION AND THE CONFORMITY IDENTIFICATION SEAL REFER ONLY TO THE CRIB

1º

Advertência: Após montada a mini cama não se pode montar mais na versão berço.

ITM/I16-


Advertencia: Después de montar la mini cama no se puede montar más en la versión cuna.

Warning: After mounting the mini bed it is not possible to mount it in the crib version anymore.

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

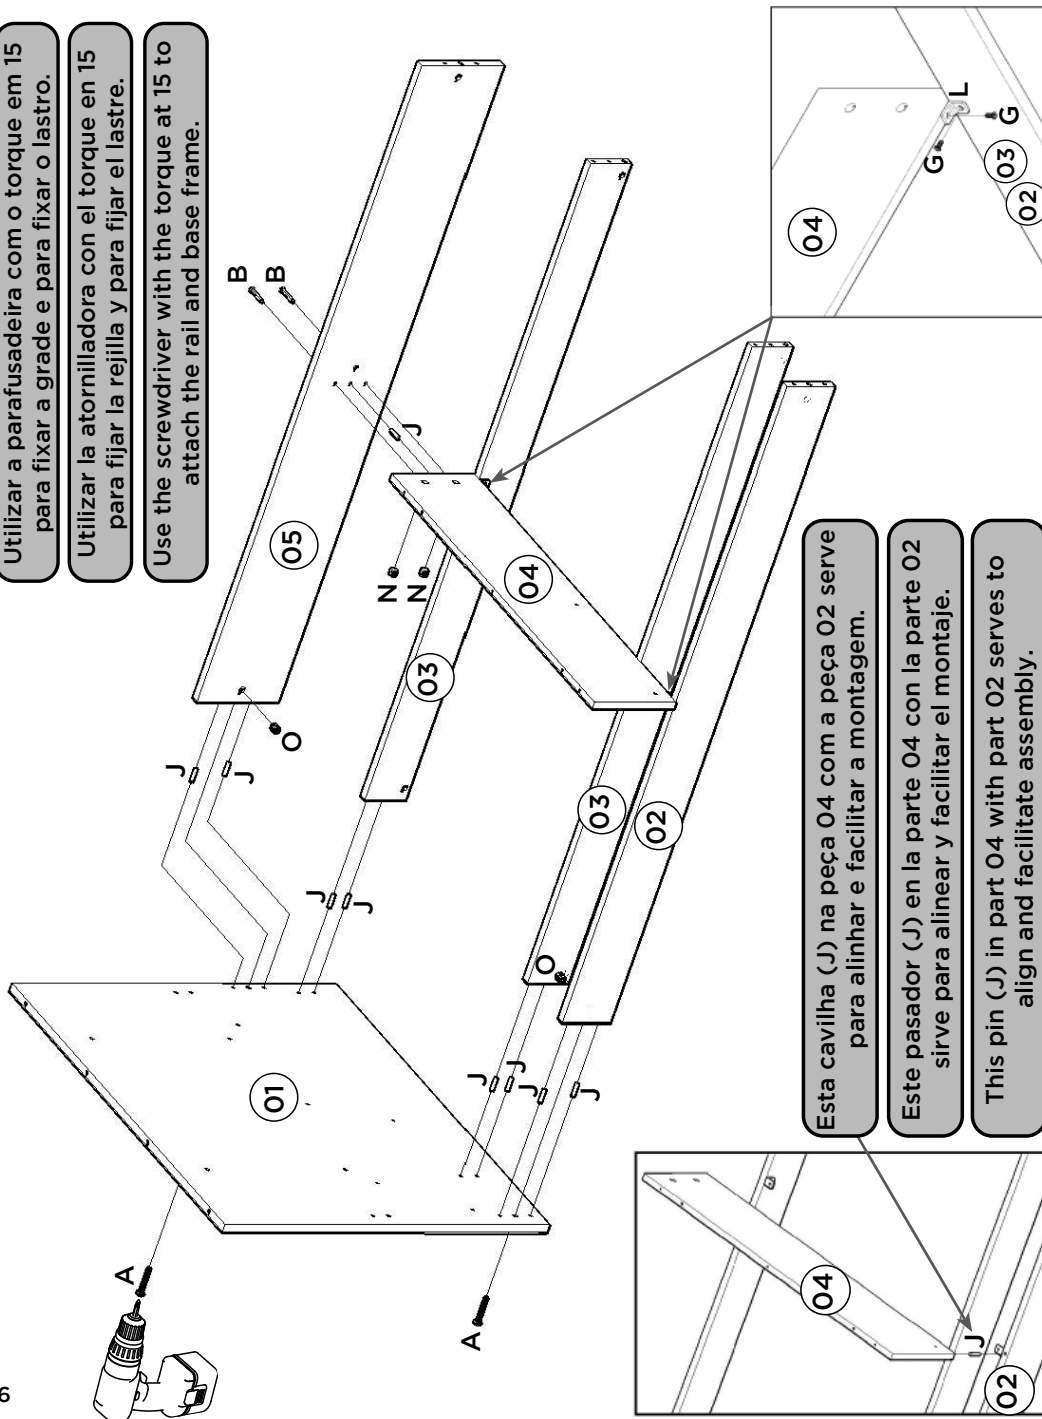


Esta cavilha (J) na peça 04 com a peça 02 serve para alinhar e facilitar a montagem.

Este pasador (J) en la parte 04 con la parte 02 sirve para alinear y facilitar el montaje.

This pin (J) in part 04 with part 02 serves to align and facilitate assembly.

6º

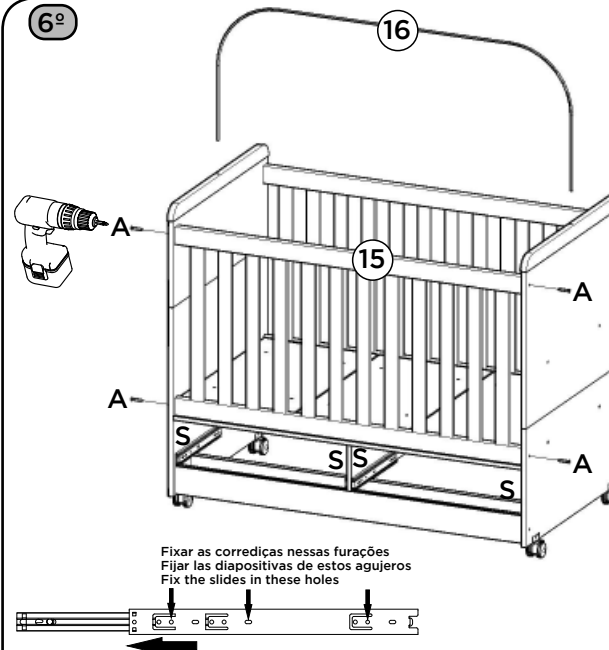


Fixar as correias nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix the slides in these holes

7º

Montagem da Gaveta Reversível.

Montaje del Cajón Reversible.




Reversible Drawer Assembly.

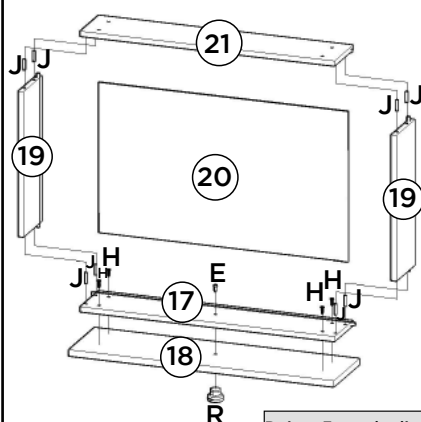

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.


Leave 3mm away from the front of the drawer.

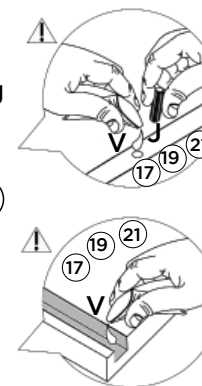

Vista Frontal Gaveta do lado Esquerdo

Vista del cajón frontal lado izquierdo



Front drawer view left side




Vista Frontal Gaveta do lado Direito

Vista frontal cajón lado derecho

Front View drawer right side

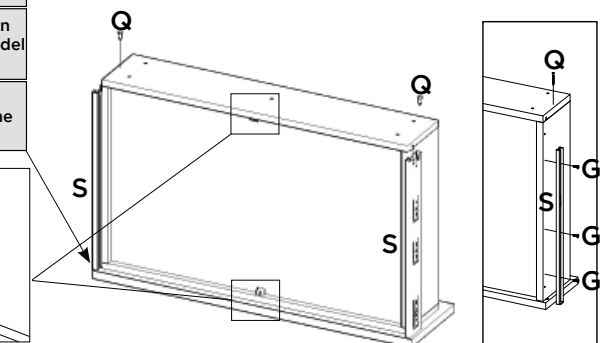

ITM/I16-

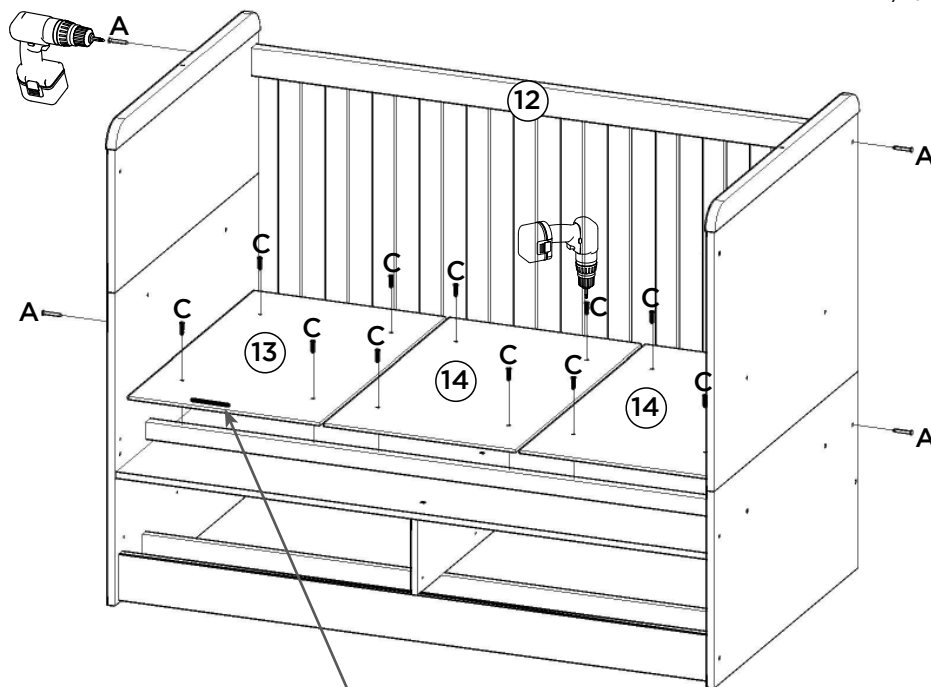

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Aquarela

Norma ABNT NBR 15860-1 :2016;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.

PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)

Carimbo de certificação.

Sello de certificación.


Certification stamp.

10mm

A distância entre os lastros deve ser 10mm.

La distancia entre los lastres debe ser 10mm.

The distance between ballast should be 10mm.



Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 10mm.


Para la opción más baja la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 10mm.

For the lower option the distance between the end base frame to the sides should be 10mm.

As extremidades dos lastros (13) e (14) devem ficar 9mm da grade fixa (12).

Lastres extremos (13) y (14) deben quedar 9mm de la rejilla fija (12).

The end base frames (13) and (14) must be 9mm from the fixed rail (12).



Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 10mm.

Para la opción más alta la distancia entre los lastres extremos con los laterales deberá ser de 10mm.

For the higher option the distance between the end base frame to the sides should be 10mm.

As extremidades dos lastros (13) e (14) devem ficar 15,5mm da grade fixa (12).


Lastres extremos (13) y (14) deben quedar 15,5mm de la rejilla fija (12).

The end base frames (13) and (14) must be 15,5mm from the fixed rail (12).

Depois de fazer a montagem destas peças, as mesmas não podem ser removidas para fins de transporte, armazenamentos e/ou alteração de função.

Después de ensamblar estas piezas, no se pueden quitar para el transporte, almacenamiento y/o cambio de rol.


After assembling these parts, they cannot be removed for transport, storage and/or role change.

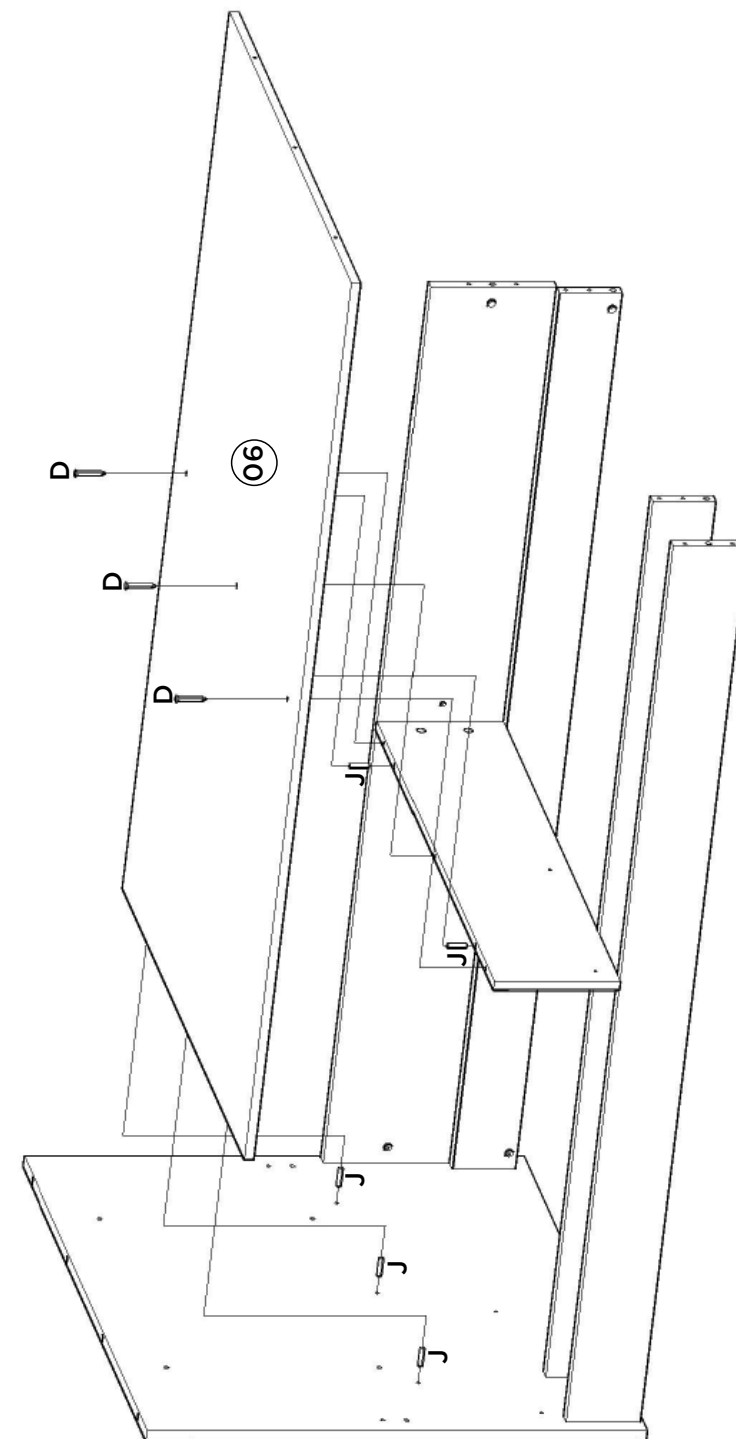

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar a grade e para fixar o lastro.

Utilizar la atornilladora con el torque en 15 para fijar la rejilla y para fijar el lastre.

Use the screwdriver with the torque at 15 to attach the rail and base frame.

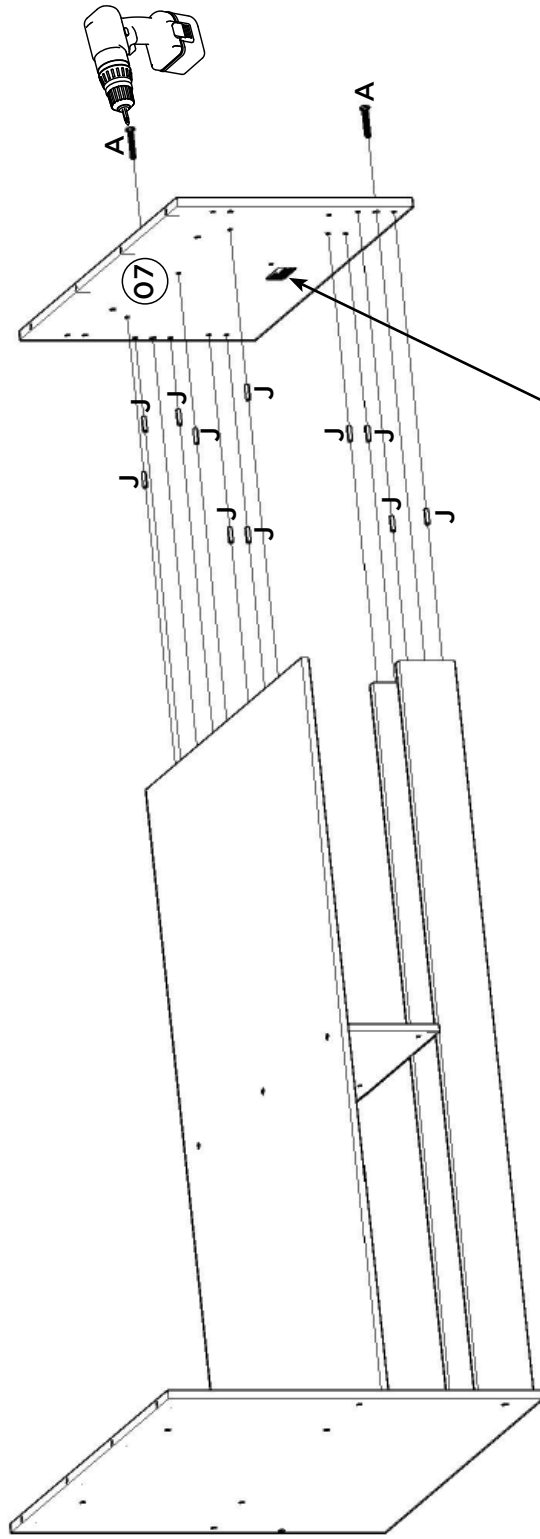

Selo de identificação da conformidade.

Sello de identificación de la conformidad.

Conformity identification seal.

