

**MOTOR
CARE**

MULTILASER

COMPRESSOR DE AR

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br
facebook.com/multilaser

COMPRESSOR DE AR

Introdução

Obrigada por adquirir um produto da marca Multilaser. O Compressor de Ar é portátil e especialmente desenhado para que você desfrute da conveniência e facilidade do uso de um produto desenvolvido para energia 12V, podendo ser ligado em seu carro. Leia este guia do usuário com atenção antes de utilizá-lo.

Instruções de operação

Não utilize o compressor por mais de 10 minutos por vez. Caso precise utilizá-lo por mais tempo, desligue-o e deixe-o em repouso por 30 minutos antes de iniciar novamente.

Este compressor não se destina ao enchimento de pneus de alta pressão tais como para caminhões, trailers ou tratores.

Ao utilizar a mais de 75 Psi, não opere por mais de 7 minutos.

Ao utilizar o compressor, nunca o deixe sem vigilância.

Para encher pneus

Mova o veículo de modo que a válvula esteja o mais próxima possível do chão. Posicione o compressor próximo ao pneu.

Conecte o cabo de energia ao receptor do acendedor de cigarros.

Posicione o conector na haste da válvula e empurre para baixo o máximo possível. Feche a mini-trava.

Remova o adaptador da válvula do pneu. Remova o cabo de força do acendedor de cigarros.

Mantenha sempre a mini-trava na posição aberta quando armazenar o compressor.


Para Encher Infláveis

Selecione o adaptador apropriado e insira-o no conector. Feche a mini-trava.

Verifique o manual do usuário do produto que deseja encher para as pressões exatas. Em último caso use para bolas de futebol (13 Psi), se for o caso.

Insira o adaptador no item a ser inflado.

Conecte o cabo de força no receptor do acendedor de cigarros.

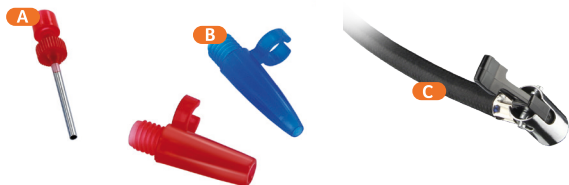

A. Adaptador esportivo

B. Adaptadores para infláveis

C. Conector da haste de válvula da trava

01

Quando alcançar a pressão ideal, desconecte o cabo de força.

Remova o adaptador do item inflado e do conector. Lembre-se de deixar a mini-trava na posição aberta ao armazenar.

Sempre verifique o item inflado com um medidor de pressão apropriado. Evite a pressão excessiva em objetos de baixa pressão.

AVISO

Evite a inflação excessiva. Nunca exceda a pressão recomendada. Itens inflados excessivamente podem estourar e causar lesões graves.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O COMPRESSOR NÃO INICIA/FUSÍVEIS QUEIMADOS

Empurre bem o plugue no receptor e torça-o.

Verifique a presença de sujeira no receptor e nos terminais do plugue, em especial tabaco.

Utilize uma sonda não condutiva, nunca os dedos ou metal.

Verifique o fusível do acendedor. Este deve possuir no mínimo 15 amps.

Ou, o cabo de força pode ser desconectado.

O COMPRESSOR FUNCIONA, MAS NÃO INFLA

Verifique se o conector esteja na haste da válvula o máximo possível antes de fechar a mini-trava.

Verifique a presença de vazamentos no item.

Verifique a presença de rachaduras e vazamentos nas conexões da mangueira.

O COMPRESSOR FUNCIONA LENTAMENTE

Superaquecimento por uso excessivo. Desconecte o cabo de força e deixe o resfriar por 30 minutos.

Tensão muito baixa. Verifique o estado da bateria.

PRECAUÇÕES

Este compressor pode inflar até 250 Psi. Para evitar inflação excessiva, siga as instruções de operação conforme solicitado. Nunca exceda a pressão recomendada. Não deixe o produto sem vigilância durante a operação.

O compressor deve ser mantido fora do alcance de crianças pequenas.

Certifique-se de parafusar o conector na haste da válvula até que esteja firmemente conectado.

02

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Multilaser acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

LOGÍSTICA REVERSA MULTILASER

Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma responsável. Não descarte em lixo comum. O descarte em lixo comum pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir.

A Multilaser oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através do programa de logística reversa, a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Consulte a CRM para mais informações.

Acссе o site para saber onde encontrar um de nossos postos de coleta:
<http://www.suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota – O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, "poderá" gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto-circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses de garantia para acessórios.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº:

Data da Compra: / /

Queremos muito ouvir você!

CRM (Central de Relacionamento Multilaser)

11 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil

Fale conosco via WhatsApp!

